

Řada skříněk PEGAS 3


Zařízení je určeno k regulaci zemního plynu se vstupním tlakem do 0,4 MPa na výstupní konstantní tlak 2 kPa s maximálním odběrem 10 m³ / hod, což představuje okamžitý výkon všech plynových spotřebičů 100 kW.

Velmi kvalitně řeší ukončení středotlaké plynové přípojky rodinného domu koncového zákazníka.

Její důležitou předností je snadná instalace a výhodná cena oproti zděnému pilíři. Není třeba ji obezdívat, může se umístit do obvodového zdiva, na zděný základ v oplocení na hranici pozemku a podobně. Cenově velmi výhodná je montáž na plastový podstavec, který lze u nás rovněž objednat.

PEGAS 3.1

Technický popis :

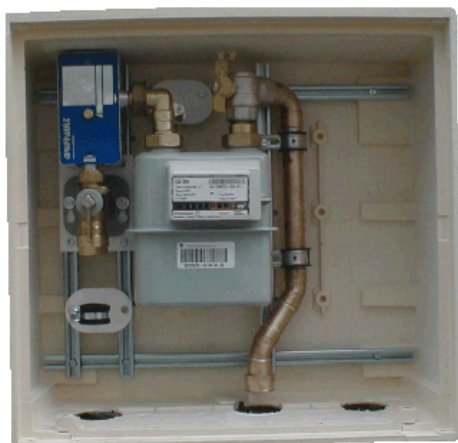

Skříňka S 367, na vstupu vybavena kulovým kohoutem s integrovanou přechodkou pro středotlakou přípojku PE25 nebo PE32, regulátorem tlaku plynu **FIorentini FE6** případně **BRIFFAULT B6**, komponenty pro připojení dvouhrdlového **plynoměru G4** s roztečí 100 mm, a výstupní měděnou trubkou Ø 28mm zakončenou vnitřním závitem 1" pro napojení vnitřního rozvodu. Do této trubky je zabudován další kulový kohout, umožňující uzavření nízkotlakého výstupu ze skřínky.

Sférokonický spoj mezi kohoutem a regulátorem na středotlaké části velmi výrazným způsobem zvyšuje bezpečnost před únikem plynu.

Univerzální posuvný rám umožňuje ve skříňce bez komplikací měnit podle potřeby regulátory B6 nebo B10 a plynoměry G4 nebo G6. Celý komplet je odzkoušen na těsnost.

Cena kompletu je 5 950 ,- Kč bez DPH

PEGAS 3.2

Technický popis :



Skříňka S 367, na vstupu vybavena kulovým kohoutem s integrovanou přechodkou pro středotlakou přípojku PE25 nebo PE32, regulátorem tlaku plynu **FIorentini FE10** případně **BRIFFAULT B10**, komponenty pro připojení dvouhrdlového **plynoměru G6** s roztečí 250 mm a výstupní měděnou trubkou Ø 28mm zakončenou vnitřním závitem 1" pro napojení vnitřního rozvodu. Do této trubky je zabudován další kulový kohout, umožňující uzavření nízkotlakého výstupu ze skřínky. Sférokonický spoj mezi kohoutem a regulátorem na středotlaké části velmi výrazným způsobem zvyšuje bezpečnost před únikem plynu.

Univerzální posuvný rám umožňuje ve skříňce bez komplikací měnit podle potřeby regulátory B10 nebo B6 a plynoměry G6 nebo G4.

Celý komplet je odzkoušen na těsnost.

Cena kompletu je 6 543 ,- Kč bez DPH

PEGAS 3.3

Technický popis :



Skříňka S 367, na vstupu vybavena kulovým kohoutem s integrovanou přechodkou pro středotlakou přípojku PE25 nebo PE32, regulátorem tlaku plynu **BRIFFAULT B10**, komponenty pro připojení **dvou dvouhrdlových plynoměru G4** s roztečí 100 mm a výstupními měděnými trubkami Ø 22mm zakončenými vnitřním závitem 1" pro napojení vnitřního rozvodu. Do těchto trubek může být zabudován další kulový kohout (varianta DK-DK), umožňující uzavření nízkotlakého výstupu ze skřínky. Sférokonický spoj mezi kohoutem a regulátorem na středotlaké části velmi výrazným způsobem zvyšuje bezpečnost před únikem plynu.

Celý komplet je odzkoušen na těsnost.

Cena kompletu je 8 020 ,-Kč bez DPH

